


LRT8120H

LED lysrør T8 120mm 18W=36W.

TALITOR
- led lights -


Beskrivelse

LRT8120H er et meget effektivt, energibesparende alternativ til lysrør.

Lysrøret er designet til bruk av interiør og industriellbelysning. Denne avanserte LED-løsningen forbedrer det visuelle inntrykket av varene som stilles ut, reduserer installasjon kostnader samtidig som den minimerer blendingen for øyet.

Produktets lange levetid og utmerkede lumenvedlikehold minimerer bryet med å skifte lyskilder samtidig som vedlikeholdskostnadene reduseres.

Lysrøret har påmontert roterbar sokkel og medfølgende LED starter som gjør utskifting av gamle lysrør mer enklere.

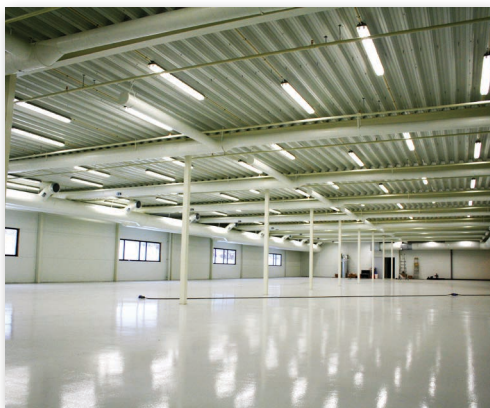

Produkt: LRT8120H
Elnummer: 3838500
GTIN: 7071066000122
Pakningant: 1 stk



Teknisk Beskrivelse

LYSKILDE

264x3528LED
PF 0,98

4000Kelvin

Ra.Index >73,1

FORKOBLING

Integrert omformer i lysrøret

230V~24VDC

MATERIALE OG FARGE

Produsert med aluminum deksel i børstetstålfarge med PVC dekksele.

Deksel leveres i matt eller transparent utgave.

MONTERING

Monteres direkte i T8 armatur.

1. Elektronisk forkoblingen må kobles ut.

2. Eksisterende starter erstattes med medfølgende LED starter.

TILKOBLING

N og L på hver sin side.


TEKNISK DATA

Levetid: 35000 timer

Lysmengde: 1750lm
Tilsvarende 36W T8 fluorescens

Strømbruk: 230VAC 50Hz
Watt: 18Watt

Kapslingsgrad: IP50

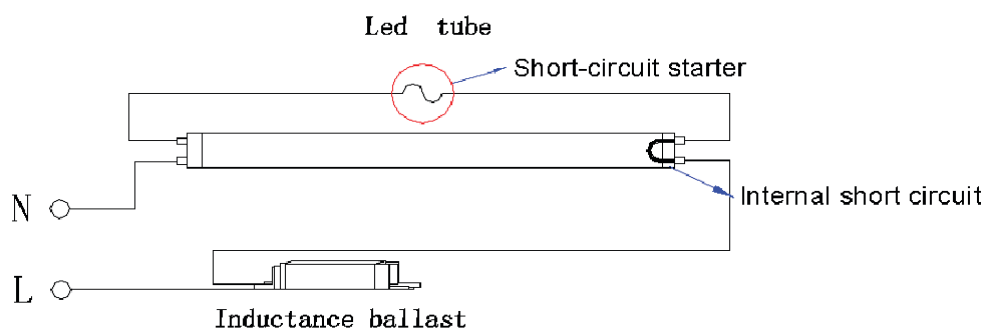


Produkt: LRT8120H
 Elnummer: 3838500
 GTIN: 7071066000122
 Pakningant: 1 stk



- A+ IPEA=1.36
- A IPEA=1.36
- B IPEA=1.36
- C IPEA=1.36
- D IPEA=1.36
- E IPEA=1.36
- F IPEA=1.36
- G IPEA=1.36



Dimensjoner

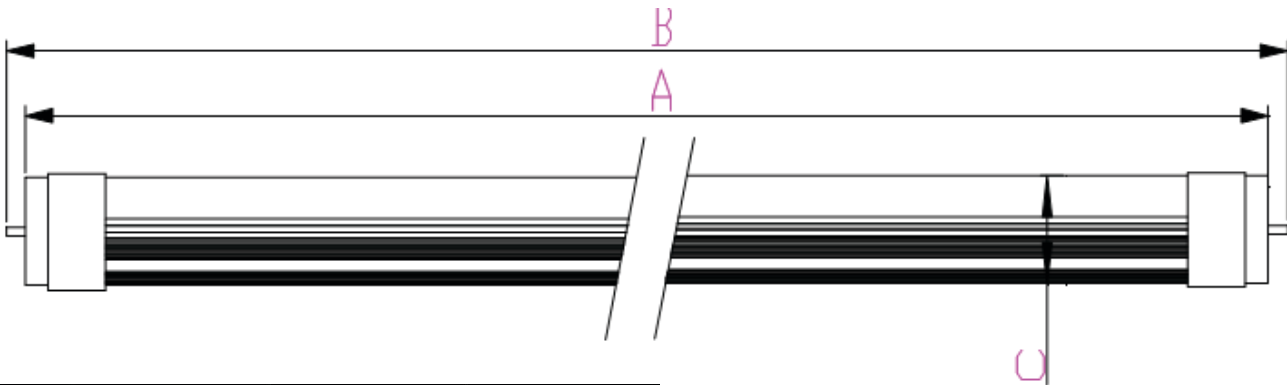

Dimension	A	B	C
	MAX (MM)	MAX (MM)	MAX (MM)
0.6M	590	604	28
0.9M	895	909	28
1.2M	1200	1214	28
1.5M	1500	1514	28

Lysfordeling

1500mm x 0mm
 90
 1800
 270
 C Halfplanes
 180.0 — 0.0
 270.0 — 90.0
 Flux 1784.44 lm
 Maximum 321.62 cd/klm
 Position C=60.00 G=14.00
 Efficiency: 100.00%
 Date: 29-04-1994
 Asymmetrical

