

LGJRA2-60

Dekorativ/Funksjonell LED gatelys

**Beskrivelse**

LGJRA2-60 for innendørs og utendørs bruk. Leveres med symmetrisk lysfordeling. Lyskaster benytter 54stk High Power Osram profesjonelt led lyskilde og Meanwell driver. Denne lampen erstatter 120watt tradisjonell lyspærer.


LGJRA2-60 er produsert i presstøpt aluminium med grå polyester pulverlakk. Leveres med reflektor i eloksert aluminium og herdet sikkerhetsglass med beskyttelse mot lysblending.

Monteringsbraketten er en del av armaturhuset, derfor kan lampen kan tiltes hele 90° vertikalt ved hjelp denne integrerte braketten.


Lampen passer til stolper med toppstykke på 48mm og 60mm. Medfølger påmontert 70cm gummi ledning 3x0,75m².

Lampen kan leveres i flere lysfarger og ra.index ved bestilling.

Anbefalt monteringshøyde: 6-8meter

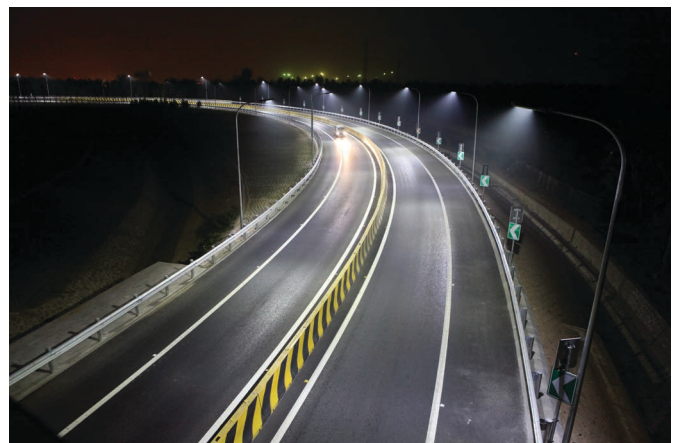

Produkt: LGJRA2-90
Elnummer:
GTIN:
Pakningant: 1 stk

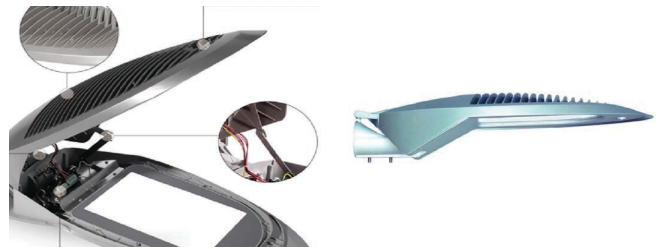

Teknisk Beskrivelse

LYSKILDE

54x1W Osram led lyskilde

4000Kelvin

Ra.Index >70

PF>0,98%

100lm/W

FORKOBLING

Integrert strømforsyner

LED driver Meanwell

230V 50Hz ~48VDC 70Watt

DF: >90%

MATERIALE OG FARGE

Produsert med presstøpt aluminium med grå polyester pulverlakk

Leveres med reflektor i eloksert aluminium og herdet sikkerhetsglass med beskyttelse mot lysblending.

Silikonpakning i all skøyter. Alle skruer er i rustfritt stål.

MONTERING

Monteres direkte på vegg eller stolper med medfølgende brakett.

Passer til stolper med toppstykke 48mm og 60mm

TILKOBLING

Leveres med påmontert ledning 700 mm.

3x0,75mm² svart gummi ledning, ledning er trukket igjennom M16 IP67 rustfritt strekkavlaster.

TEKNISK DATA



Levetid: 45000 timer, 8t/d

Lysmengde tilsvarer: 120Watt Halogen.

Lumen: 4994lm

Lyskaster er justerbar med medfølgende festebrakett.


Vekt: 5,9g

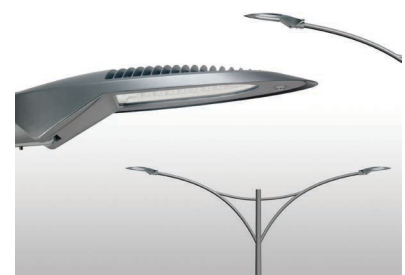


Produkt: LGJRA2-60
 Elnummer:
 GTIN:
 Pakningant: 1 stk




A+



Dimensjoner

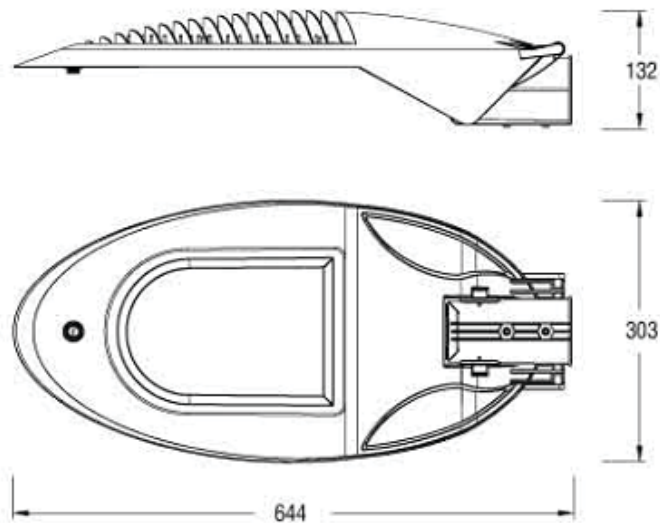

Lysfarge

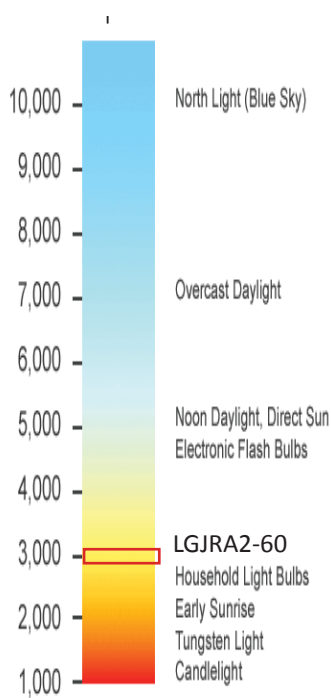

Lysfordeling

