

LUJRD1-12

Innendørs og utendørs innfelt LED IP67 armatur 15,6W.



LU12W

**Beskrivelse**

LUJRD1-12 er en innfelt armatur med frontring i rustfritt stål. Lyskilden kan roteres med 10° 30° og 40° og er godt egnet for fasadebelysning. LUJRD1-12 kan håndtere en last på maksimalt 2.000 kg. Armaturen leveres komplett med integrert strømforsyning.

Armaturen er produsert med armaturhus i presstøpt aluminium for ekstra beskyttelse og overflatebe-handlet med polyester pulverlakk.

Frontglass er laget av herdet klart sikkerhetsglass. LUJRD1-12 har silikonpakning og, alle skruer er i rust-fritt stål. Overflatetemperatur på glasset er 40° C.


Innstøpningsboks av teknopolymer er inkludert.



Produkt: LUJRD1-12
 Elnummer:
 GTIN:
 Pakningant: 1 stk



LUJ12W



Teknisk Beskrivelse

LYSKILDE

12 led lyskilde OSRAM

3000Kelvin

Ra.Index >70

PF>0,90

Arb.temp: -25 +50

Arb.fukt: 10%~90%

FORKOBLING

Integrert strømforsyner

LED driver

230V 50Hz ~24VDC 16,3Watt

DF: >90

MATERIALE OG FARGE

Armaturhus i presstøpt aluminium. Fosfor-kromatert og overflatebe-handlet med polyester pulverlakk. Aluminiumsreflektor. Frontring i rustfritt stål med klar avdekning i herdet sikkerhetsglass. Skruer i rustfritt stål og pakninger av silikon. Tåler belastning på maksimalt 2000 kg. Overflatetemperatur på glass er 40°C.

MONTERING

Monteres i medfølgende innfellingsboks.

Roterbar.

Hullrom \varnothing 213mm.

TILKOBLING

Leveres med påmontert svart (kabel \varnothing 5 - 10 mm). 3-polet 1,5 mm²

TEKNISK DATA

Levetid: 35000 timer, 8t/d

Lysmengde tilsvarende: 30Watt
Fluorescent.

Lumen: 930lm

Lyssperdning: 25°

Kapslingsgrad: IP67

Vekt: 3,2kg






Produkt: LUJRD1-12
 Elnummer:
 GTIN:
 Pakningant: 1 stk




LU12W



Dimensjoner

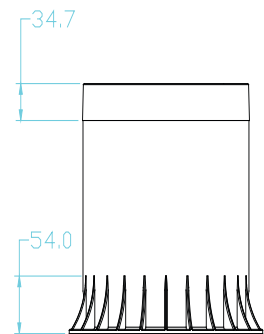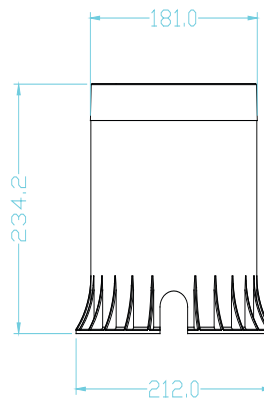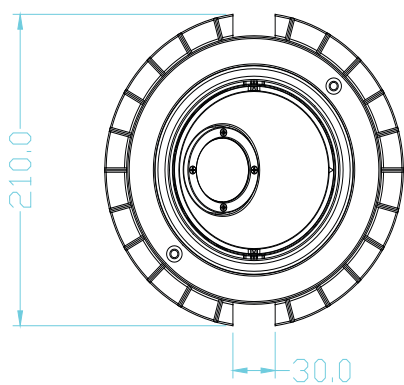

Lysfarge

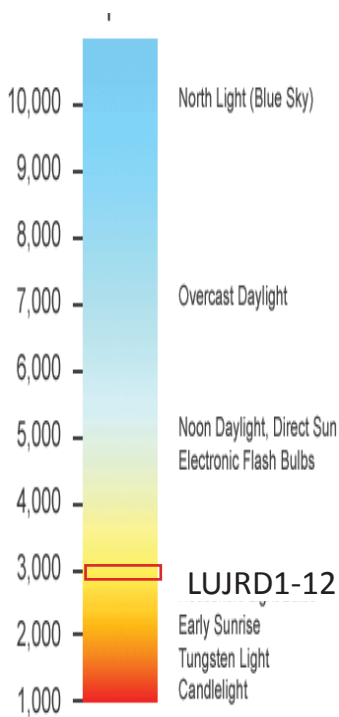

Lysfordeling

