

**LP-N-6060**


Nedhengt/innfelt prosjektarmatur 39W.



LUMENMAX LED



IP20



LP-N-6060

**Beskrivelse**

Vedlikeholdsfri Ultra-tynne design lysplate til kontor og butikkbelysning.

LP-N-6060 fås både i en pendlet utenpåliggende og en innfelt versjon, og er et meget godt alternativ til lysrørsys-temer på grunn av den rimelige prisen og lavere energiforbruk.

Bruksområder: Bar, kaffe hus, kjøpesenter, hotell, restaurant, bolig, kontor, showroom, teller, innendørs dekorasjon, skole, sykehus etc.

Produktet kan leveres i 4 størrelsealternativer og 2 forskjellige lysfarger, varmhvit og kald lysfarge.


Produktet kan leveres med dimming funksjoner- Dali, Av/På og 1-10V dimming-.



Produkt: LP-N-6060  
Elnummer: 3539002  
GTIN: 7071066000283  
Pakningant: 1 stk



LP-N-6060



## Teknisk Beskrivelse

### LYSKILDE

576stk led lyskilde LUMENMAX LED

3000Kelvin

Ra.Index >78

PF>0,90

Arb.temp: -20 +40

### MONTERING

Innfelt (synlig tak med T-skinne).

eller med:

Enkeltvis, hengende montering med et sett med fire enkle ståltrådoppheng, inkludert en metallaktig strømledning og takfeste.

Gjennomkobling ikke mulig

### FORKOBLING

(bestilles separat)

1. Meanwell med Av/På funksjon

varenavn: LPLN-45-48

2. Tridonic Dali driver

varenavn: LDriver Tronics

3. Meanwell 1~10V PWM dimming.

4. Talitor driver

varenavn: LP-HEC45L

### TILKOBLING

EP kontakt. innstikk mellom panel og led driver.

Påmontert 30cm ledning 3x0,75m2 til LED driver.

### MATERIALE OG FARGE

Produktet leveres i matt sølvgrå lakk (RAL 60063) med en strukturert overflatefinish i aluminium.

Leveres med frosted deksel mot lysbelnding.

Alle skruer er i rustfritt stål.

### TEKNISK DATA


Levetid: 35 000 timer ved 25 °C

Lysmengde: 3630lm

Feilrate for driver 1 % per 5000 timer

IP20


Vekt: 4,6Kg




Produkt: LP-N-6060  
 Elnummer: 3539002  
 GTIN: 7071066000283  
 Pakningant: 1 stk



LP-N-6060




## Dimensjoner

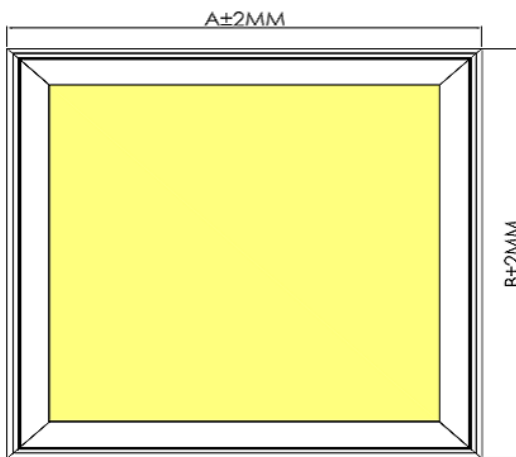


		Dimensjoner	
Varenavn	El nummer	A	B
LP-N-3030	3539004	298mm	298mm
LP-N-6030	3539003	598mm	298mm
<b>LP-N-6060</b>	<b>3539002</b>	<b>598mm</b>	<b>598mm</b>
LP-N-12030	3539001	1198mm	298mm
LP-N-12060	3539000	1198mm	598mm

## Lysfarge

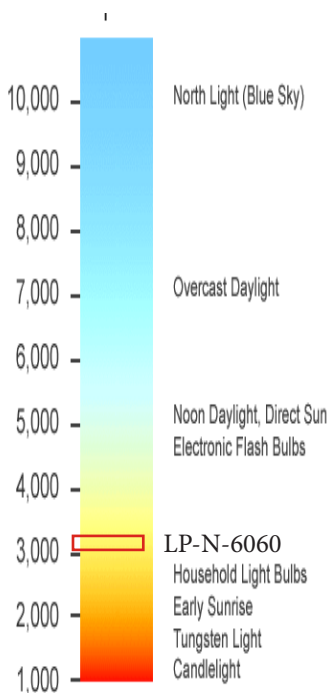

## Lysfordeling

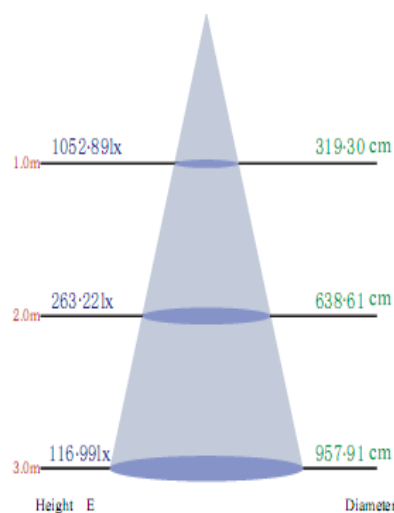

595mm x 595mm  
 90°  
 180°  
 270°  
 C Halfplanes  
 180.0 0.0  
 270.0 90.0  
 Flux 3301.57 lm  
 Maximum 345.13 cd/km  
 Position C=130.00 G=0.00  
 Efficiency 100.00%  
 Date: 29-04-1994  
 Asymmetrical

