

PRODUKTKATALOG 2012



TALITOR

-LED LYS-

Talitor startet i 2008 med LED belysning. I dag er Talitor en ledende kompetanseaktør på LED-belysning. Som førsteleddsimportør av LED belysningsutstyr sikrer vi oss kontroll over priser og

produktutvikling. Dette kommer våre kunder til gode i form av konkurransedyktige priser, produktbredde og unik logistikk.

Talitor har høy faglig kompetanse, og vi besitter i tillegg høy kunnskap om de ulike bransjene og markedene våre kunder opererer i. Vi samarbeider med installatører, grossister, arkitekter, interiørdesignere, konseptutviklere, byggherrer og over flere butikkjeder i Skandinavia.

Vi skreddersyr de mest hensiktsmessige belysningsløsningene ut i fra de behov, utfordringer og mål som foreligger for den aktuelle kunde.

Vår jobb er å skape de ønskede opplevelsene gjennom riktig belysning. Vår misjon er å forstå hvilket uttrykk våre kunder vil formidle, fange det og forsterke det gjennom strategisk bruk av lys.

Lys fra Talitor er mer enn lys - det er kompetansen, tankene og planleggingen bak våre belysningsløsninger som gjør oss unike.

Om LED:

LED er ikke lenger kun velegnet til dekorasjons- og hyggelys, men også til funksjonell belysning. De vil med tiden utkonkurrere alle de eksisterende lyskilder vi kjenner i dag.

LED tilbyr mange fordeler i forhold til tradisjonelle pærer. Nøyaktig hvilke som er viktig vil avhenge av den spesifikke bruken, men de inkluderer:

- Lavt energiforbruk
- Ekstremt lang levetid
- Veldig lav utfallsrate på lyskilden
- Minimale vedlikehold kostnader
- Støt- og vibrasjonsresistent
- Ingen ultrafiolett- eller ultrarød stråling
- Høy lyseffekt og lav varmeutvikling
- Miljøvennlig



Talitor leverer produkter ihht:



Teknisk informasjon:



LED T8 lysrør:

Den nye lyskilden gir naturlig lyse farger mens den forbruker 70 % mindre systemenergi. LED erstatter lysrør med magnetisk forkobling, noe som gir energibesparelser på 50 % - 70 %.

Produktets lange levetid og utmerkede lumenvedlikehold minimerer brytet med å skifte lyskilder samtidig som vedlikeholdskostnadene reduseres.

Dette er første helt sikret erstatningslyskilde for vanlige lysrør. Når lysrør skiftes ut med LED LRT serie må det elektriske anlegget i noen tilfeller skiftes ut. 120° roterbart toppstykke/sokkel for enkelt utskifting.

Varenavn	Watt	Lysfarge	Levetid	Diam./Lengde mm	Sokkel	Erstatter
LRT860	8W	Hvit/4000k	50,000t	26/590	G13	18watt
LRT890	12W	Hvit/4000k	50,000t	26/895	G13	30watt
LRT8120	16W	Hvit/4000k	50,000t	26/1200	G13	36watt
LRT8150	20W	Hvit/4000k	50,000t	26/1500	G13	58watt

LED Spot 230V:

Takket være LED teknologien kan man spare hele 80 % i strøm sammenlignet med halogen spot.

Bruker du halogen spot i dag kan du gå over til denne og du trenger ikke bytte før om 13 år ved normalbruk.

Denne spot er unik fordi den virker på de fleste dimere. Spoten benytter Bridgelux leds og keramiske komponenter som sikrer lang levetid.

Husk å sjekke størrelsen. Det er forskjellige størrelser i lengde på pærene. Dette er spesielt viktig om dem skal brukes i en spot skinne for eksempel.



Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Lysfarge	Ra.In	Diam./Lengde mm	Sokkel	Erstatter
LSGU10B	3W	30°	VarmHvit/2800K	>80	51/57	GU10	20watt
LSGU10	4W	45°	VarmHvit/2800K	>80	50/57	GU10	40watt
LSGU10C	7W	60°	VarmHvit/2850K	>80	50/75	GU10	60watt

LSGU serien virker på Elko, MicroMatic, Microsafe og mange andre 230V dimmere

LED Mignonpære E27:

Takket være LED teknologien kan man spare hele 70 % i strøm sammenlignet med vanlig lyskilde. Bruker du vanlig pære i dag med sokkel E14 kan du gå over til denne og du trenger ikke bytte før om 13 år ved normalbruk.

Denne pæren er unik fordi den har en lysspredning på hele 270°. Pæren benytter SHARP leds og keramiske komponenter som sikrer lang levetid.

Lysfargen har høy rendering indeks lik glødepære d.v.s. varm hvit.
Bruksområde: Stue, soverom, restaurant etc.



Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Lysfarge	Ra.In	Diam./Lengde mm	Sokkel	Erstatter
LE1401	4W	270°	VarmHvit/2700K	>85	30/87mm ink sokkel	E14	35watt
LE140D Dimmbar	4W	270°	VarmHvit/2700K	>85	30/87mm ink sokkel	E14	35watt

LED Lyspære E27:

Takket være LED teknologien kan man spare hele 70 % i strøm sammenlignet med vanlig lyskilde. Bruker du vanlig pære i dag med sokkel E27 kan du gå over til denne og du trenger ikke bytte før om 13 år ved normalbruk.

Denne pæren er unik fordi den har en lysspredning på hele 270°. Pæren benytter SHARP leds og keramiske komponenter som sikrer lang levetid.

Lysfargen har høy rendering indeks lik glødepære d.v.s. varm hvit.
Bruksområde: Stue, soverom, restaurant etc.



Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Lysfarge	Ra.In	Diam./Lengde mm	Sokkel	Erstatter
LE27	4W	360°	VarmHvit/2700K	>85	55/110mm ink sokkel	E27	40watt
LE27D Dimmbar	4W	360°	VarmHvit/2700K	>85	55/110mm ink sokkel	E27	40watt



LED Kompaktlysør:

Takket være LED teknologien kan man spare hele 70 % i strøm sammenlignet med vanlig lyskilde.

Produktet er en direkte erstatning til eksisterende lysarmaturer for PL rør.

Bruker du kompaktlysør i dag kan du gå over til denne og du trenger ikke bytte før om 13 år ved normalbruk. Lysrør passer til de fleste horisontalmonterte armaturer og virker på de fleste forkoblinger. Produktet leveres med frosten deksel for minimal lysblekning.

Husk å sjekke størrelse og type sokkelen på din eksisterende armatur.

Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Lysfarge	Ra.In	Bredde./Lengde mm	Levetid	Sokkel	Erstatter
LPLG23A	7W	140°	3500K	>75	36/110	40.000t	G23 2-pinn	20watt
LPLG24A	10W	140°	3500K	>75	36/155	40.000t	G24d-1 2-pinn	35watt
LPLG24B	12W	140°	3500K	>75	36/155	40.000t	G24q-1 4-pinn	45watt
LPL2G	16W	130°	3500K	>75	36/210	40.000t	2G11 4-pinn	45watt

LED Spot 12V DC:

Takket være LED teknologien kan man spare hele 70 % i strøm sammenlignet med halogen spot.



Bruker du 12 volts halogen spot i dag kan du gå over til denne og du trenger ikke bytte før om 13 år ved normalbruk.

Denne spot er unik fordi den virker på de fleste dimere. Spoten benytter SHARP leds og keramiske komponenter som sikrer lang levetid.

Lysfargen er sammen som vanlig varm-hvit halogen spot på 3000Kelvin

Husk å sjekke størrelsen. Det er forskjellige størrelser i lengde på pærene. Dette er spesielt viktig om dem skal brukes i en spot skinne for eksempel.

Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Ra.In	Diameter./Lengde mm	Levetid	Sokkel	Erstatter
LSMR16C	5W	60°	>85	50/55	60.000t	GU 5.3	30watt
LSMR16D	7W	60°	>85	50/55	60.000t	GU 5.3	50watt

LED GX53 230V:

Takket være LED teknologien kan man spare hele 70 % i strøm sammenlignet med halogen pære.



Bruker du spesielle GX53 sokkel så kan du over til denne og du trenger ikke bytte før om 13 år ved normalbruk.

Denne produkt er spesiell fordi den passer til de fleste armaturer som bruker GX53 sokkel.

Produktet leveres med frosten deksel.

Husk å sjekke størrelsen. Det er forskjellige størrelser i lengde på pærene.

Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Lysfarge	Ra.In	Diam./Høyde mm	Sokkel	Erstatter
LGX53C	6W	120°	VarmHvit/2700-4000K	>70	72/27mm ink sokkel	GX53	35watt

LED Mini-Spot 12V DC:

Takket være LED teknologien kan man spare hele 70 % i strøm sammenlignet med halogen spot.



Bruker du 12 volts halogen spot i dag kan du gå over til denne og du trenger ikke bytte før om 13 år ved normalbruk.

Denne spot er unik fordi den er en mini utgave. Spoten benytter Epistar leds og keramiske komponenter som sikrer lang levetid.

Produktet er utført i glass.

Husk å sjekke størrelsen. Det er forskjellige størrelser i lengde på pærene. Dette er spesielt viktig om dem skal brukes i en spot skinne for eksempel.

Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Lysfarge	Ra.In	Diam./Høyde mm	Sokkel	Erstatter
LMR11	2W	36°	VarmHvit/2700-4000K	>70	35,3/37mm ink sokkel	GU4.3	20watt

LED G4 12V:

Takket være LED teknologien kan man spare hele 80 % i strøm sammenlignet med halogen lamper.



Bruker du 12 volts halogen med axial glødetråd i dag kan du gå over til denne og du trenger ikke bytte før om 13 år ved normalbruk.

Denne lampa passer til armaturer med G4 sokkel, den bruker kun 2W og passer til de fleste forkoblinger. Lampa er dimmbar.

Husk å sjekke størrelsen. Det er forskjellige størrelser i lengde på pærene.

Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Lysfarge	Ra.In	Diam./Høyde mm	Sokkel	Erstatter
LG4	2W	30°	3000-4000K	>70	22,5,3/8mm	GU4.3	10watt

LED Industri pærer:


E40 sokkel led pære som erstatter HPS, Sodium, Gløde og Halogen pærer.

Passer til nedhengt lyskastere, gatelysarmaturer og alle lysarmaturer med E40 sokkel. Pæren belaster ikke forkoblinger, led har innbygd driver i sokkelen til pæra.

Denne pæren er brann og sprutsikret, dvs. at den oppfyller strenge krav innen industribelysning. Pæren kan brukes i miljøer som eks. våpenrom, mattproduksjon og isopor produksjon.

Leveres i flere wattstyrker, størrelser og lysfarger.

Husk å sjekke forkobling i eksisterende armatur før du monterer led produktet. I noen tilfeller må forkobling kobles ut.



Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Lysfarge	Ra.In	Diam./Høyde mm	Sokkel	Luminous Flux(lm)
LE4001							
LE4002	67W	360°	VarmHvit/2700-5500K	>80	90/278mm	E40	6300lm
LE4003	33W	360°	VarmHvit/2700-5500K	>80	90/220mm	E40	3000lm



LED Veggarmatur:

Produsert med armaturhus i presstøpt aluminium, og er fosfor kromatet for ekstra beskyttelse og lakkert med sort polyester pulverlakk.

Leveres med herdet frontglass.

Velg mellom flere forskjellige modeller.

Lampene leveres med eller uten led lyskilder.

Brukes for utenpåliggende veggmontering. Passer til korridorer og balkonger.

Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Lysfarge	Ra.In	Diam./ Høyde mm	Levetid	Sokkel	Luminous Flux(lm)
Kingsun	8.5W	Vertikalt 60°	2700K varmhvit	>80	Ø110/147 mm	40.000t	LED	480lm
8022	10W	Horisontalt 180°	2800K varmhvit	>80	Ø100/234 mm	30.000t	2xGU10	800lm
8024	10W	Horisontalt 180°	2800K varmhvit	>80	100/100/234 mm	30.000t	2xGU10	800lm
8023	10W	Horisontalt 140°	2800K varmhvit	>80	100/100/160 mm	30.000t	2xGU10	800lm

LED Prosjekt armatur utenpåliggende:



Utenpåliggende lysarmatur konfigurert for led lysrør. Leveres i hvit lakk med blank reflektor utført i aluminium.

Medfølger beskyttelse rist for anvendelser i sportshall. Designet spesielt for å møte kravene til kontorarbeidsplass belysning i NS EN 12464-1

Armatur leveres uten forkobling, fordi led lysrør trenger ingen av disse komponenter.

Ingen varmetvikling og lang levetid.

Armatur leveres med 3xT8 LED 20W lysrør 1500mm for å erstatte 3x58Watt lysstoffrør, eller med 4xT8 LED 20W lysrør 1500mm for å erstatte 4x58Watt lysstoffrør.

70 % mindre strømbruk garantert ved bruk av våre led-rør.

Varenavn	Watt	IP-grad	Anbefales	Max	Bredde./Lengde./Høyde mm	Levetid	Farge
LA150U4	G13	20	T8 led	4x58W	844/1259/80 mm	10 år	Hvit lakk
LA120U4	G13	20	T8 led	4x38W	844/1299/80 mm	10 år	Hvit lakk
LA150U3	G13	20	T8 led	3x38W	644/1599/80 mm	10 år	Hvit lakk
LA120U3	G13	20	T8 led	3x58W	844/1299/80 mm	10 år	Hvit lakk

Prosjekt armatur utenpåliggende:



Utenpåliggende lysarmatur konfigurert for led lysrør.

Leveres i hvit lakk med blank reflektor utført i aluminium.

Designet spesielt for å møte kravene til kontorarbeidsplass belysning i NS EN 12464-1

Armatur leveres uten forkobling, fordi led lysrør trenger ingen av disse komponenter. Ingen varmeutvikling og lang levetid.

Varenavn	Sokkel	IP-grad	Anbefales	Max	Bredde./Lengde./Høyde mm	Levetid	Farge	Erstatter
LA120U	G13	20	T8 led	2x38W	344/1299/80 mm	10 år	Hvit lakk	T8 armatur



Prosjekt armatur innfelt:

Innfelt lysarmatur konfigurert for led lysrør.

Leveres i hvit lakk med blank reflektor utført i aluminium.

Designet spesielt for å møte kravene til kontorarbeidsplass belysning i NS EN 12464-1

Armatur leveres uten forkobling, fordi led lysrør trenger ingen av disse komponenter. Ingen varmeutvikling

Varenavn	Sokkel	IP-grad	Anbefales	Max	Bredde./Lengde./Høyde	Levetid	Farge	Erstatter
LA120I	G13	20	T8 led	2x42W	344/1299/80 mm	10 år	Hvit lakk	T8 armatur



Prosjekt armatur for Industri bruk:

Utenpåliggende lysarmatur konfigurert for led lysrør. Leveres med pvc deksel og rustfrie klips, skruer og avlaster for gjennomkobling.

Designet spesielt for å møte kravene til industriell belysning i NS EN 12464-1

Armatur leveres uten forkobling, fordi led lysrør trenger ingen av disse komponenter. Ingen varmeutvikling og lang levetid.

Bruksområde: Industri, vaskehall, utendørs.

Varenavn	Sokkel	IP-grad	Anbefales	Max	Bredde./Lengde./Høyde	Levetid	Farge	Erstatter
LA150IP	G13	67	T8 led	2x58W	344/1599/80 mm	7 år	Mørk grå	T8 armatur
LA150IP1	G13	67	T8 led	1x58W	150/1599/80 mm	10 år	Lys grå	T8 armatur

LED Nedhengt lyskaster for industri bruk:

Passer til prosjekter innen industribelysning.

Anbefalt monteringshøyde fra 6-20 meter. Produktet oppfyller alle krav innen industribelysning dvs. eksplosjon sikret, støv og sprut sikret, ingen bevegelige deler, ingen gasser eller brennbarmateriell.

Levetiden er 3 - 5 ganger lengre enn HPS-, metallhalogen- og halogen lysarmatur. Spesiell teknologi sørger for naturlig fargegjengivelse.

Bruksområde:

Fabrikk, Industri, Flyplass, Atrium/restaurant, Fyrhus, Messeområde, Støperi, Varehus, Flyhangar, Kraftstasjon, Sportshall, Maskinverksted, Jernbane, Sportshall etc.



Varenavn	Watt	Utstrålingsvinkel	Lysfarge	Ra.In	Bredde./Lengde in k reflector.	Levetid	Lumen	Vekt	Erstatter	W
LB200W	216W	80°	4000K	>75	860/610mm	50.000t	18230lm	14kg	halogen/sodium	450w
LB100W	100W	80°	4000K	>75	520/590mm	40.000t	9000lm	5,1kg	halogen/sodium	250w
LB90S	93W	80°	4200K	>75	466/420mm	50.000t	5800lm	4,7kg	halogen/sodium	150w
LB80W	80W	80°	4000K	>75	460/590mm	40.000t	6500lm	5kg	halogen/sodium	180w
LB40W	40W	80°	4000K	>75	406/330mm	40.000t	3000lm	2,7kg	halogen/sodium	100w
LB30W	30W	80°	4000K	>75	406/330mm	40.000t	2500lm	2,5kg	halogen/sodium	70w



LED AC-Pendel lysarmatur:

Nedhengt dekorativ LED armatur med 560 stk innebygdt Led dioder. Produktet gir et godt arbeidslys.

Produktet leveres i matt sølvgrå lakk (RAL 9006) med en strukturert overflatefinish i aluminium. De minimale dimensjonene og det stilrene designet gjør at produktet passer inn i de fleste miljø.

Designet spesielt for å møte kravene til kontorarbeidsplass belysning i NS EN 12464-1.

Unikt opphengsystem med enkelt hurtigjusterende wire i begge endene. Kan også benyttes for skrånak.

Oppheng leveres med armatur.

Opphengsavstanden er trinnløs justerbar fra CC 600 mm til 750 mm. Kan brukes universelt som pendelarmaturer og sammen med festetilbehør også som utenpåliggende armaturer.

Varenavn	Watt	Vekt	Lysfarge	Bredde./Lengde mm	Levetid	Material	Erstatter
LN36W	38W	1,7kg	4000K	78/1670 mm	50.000t	PVC/Aluminium	80W flurescent pendel

2xLED AC-Pendel lysarmatur:



Nedhengt dekorativ LED armatur med 560 stk innebygdt Led dioder. Produktet gir et godt arbeidslys.

Produktet leveres i matt sølvgrå lakk (RAL 9006) med en strukturert overflatefinish i aluminium.

De minimale dimensjonene og det stilrene designet gjør at produktet passer inn i de fleste miljø.

Designet spesielt for å møte kravene til kontorarbeidsplass belysning i NS EN 12464-1.

Unikt opphengsystem med enkelt hurtigjusterende wire i begge endene. Kan også benyttes for skrånak.

Oppheng leveres med armatur.

Opphengsavstanden er trinnløs justerbar fra CC 600 mm til 750 mm. Kan brukes universelt som

pendelarmaturer og sammen med festetilbehør også som utenpåliggende armaturer.

Varenavn	Watt	Vekt	Lysfarge	Bredde./Lengde mm	Levetid	Material	Erstatter
LN36WS	38W	1,5kg	4000K	350/1325 mm	50.000t	PVC/Aluminium	80W flurescent pendel

LED AC-Panel lysarmatur:



Innfelt LED armatur med 480-640 stk innebygdt led dioder. Produktet gir et godt arbeidslys.

Produktet leveres i matt sølvgrå lakk (RAL 9006) med en strukturert overflatefinish i aluminium.

De minimale dimensjonene og det stilrene designet gjør at produktet passer inn i de fleste miljø.

Designet spesielt for å møte kravene til kontorarbeidsplass belysning i NS EN 12464-1.

For innfelt montering i himlingsplater/skinner og tak.

Passer til kontorer, salgsromm, utstillingsrom, banker og kundebetjeningsområder.

Varenavn	Watt	Vekt	Lysfarge	Bredde./Lengde./Høyde	Levetid	Material	Erstatter
LPA45W	45W	5,2kg	4000K	600/600/28 mm	50.000t	Aluminium/Stål/PVC	100W flurescent panel
LPA60W	60W	6kg	4000K	600/600/28 mm	50.000t	Aluminium/Stål/PVC	140W flurescent panel



LED DC-Panel lysarmatur:

LED Panel SLIM TYPE med frosten akrylplate og aluminium.

Belysning for kontorer, shoppingsenteret, hoteller, møterom og andre steder hvor enn ønsker attraktiv belysning.

Monteres innfelt i himling eller opphengt i tak.

Leveres i flere lysfarger og RGB utgaver.

Leveres også som dimmbar utgave.

Leveres med LED driver 26VAC 350mA.



Varenavn	Watt	Vekt	Lysfarge	Bredde./Lengde./Høyde	Levetid	Material	Erstatter
LP57W	60W	4,4kg	3500K	600/600/15 mm	50.000t	Aluminium/Stål/PVC	100W flurescent panel
LP35W	35W	4,4kg	3500K	300/1200/15 mm	50.000t	Aluminium/Stål/PVC	68W flurescent panel
LP30W	30W	2kg	4000K	300/600/15 mm	50.000t	Aluminium/Stål/PVC	60W flurescent panel
LP15W	15W	1,5kg	R,G,B	300/300/15 mm	50.000t	Aluminium/Stål/PVC	
LP6W	6W	0,4kg	R,G,B	160/160/15 mm	50.000t	Aluminium/Stål/PVC	



LED Cabinet lysarmatur:

Speilarmatur som monteres direkte på vegg eller i skap.

Armaturen er skråstilt og sender lyset ut slik at det ikke blander, samtidig som klapplokket ikke kommer i konflikt med speilet eller lignendes.

Armaturomhuset er produsert i el-forsinket plast og stål som er overflatebehandlet med hvit epoksy/polyesterpulverlakk, egnet for våtrom.

Skjermen er utført i opalisert diffuserende akryl.

Endestykker er utført i slagkraft stål. Leveres med innbygd bryter for å slå av og på lyset.

Leveres i hvit eller svart lakkfarge.

Varenavn	Watt	IP-grad	Lysfarge	Bredde./Lengde./Høyde	Levetid	Material	Erstatter
LKA15W	15W	50	3000-4000K	84/914/30 mm	50.000t	Aluminium/Stål/PVC	35W flurescent

LED Lys-skinne:

LED-skinne er vanntette, robuste og gir et flott og kraftig lys.

De er spesielt godt egnet til montering under overskap, takutstikk, garasjer, ganger osv.

LED-skinne kan fås i to lengder på henholdsvis 50 cm og 100 cm.

Produktet leveres med gjennomkoblings plugger på begge ender.

Leveres altså med monterings klips og skruer.

Produktet er dimmbar med de fleste PWM dimere.

12V strømforsyner bestilles separat.



Varenavn	Watt	IP-grad	Lysfarge	Bredde./Lengde./Høyde	Levetid	Material	LED Driver
LSK100A	20W	65	3000K	24/1000/10 mm	50.000t	Aluminium	230VAC~12VDC 50Watt
LSK50A	10W	65	3000K	24/500/10 mm	50.000t	Aluminium	230VAC~12VDC 20Watt

Kelvin Scale

Denne skala viser fargetemperatur.

2700K

3000K

3500K

4100K

5000K

7500K

10,000K

LED Innfelt Belysning:

Lampen er laget i presset aluminium, rustfritt stål og solid glass som tåler 2500kg trykk.

Produktet bruker OSRAM LED og kan bestilles i RGB utgave for full kontroll av lysspekteret.

Brukes som belysning for bygninger, scener, gammel arkitektur, shoppingsentre, hoteller, hager og kulturelle steder hvor man ønsker en attraktiv belysning.

Produktet leveres komplet med innebygd LED driver på 24VDC.



Varenavn	Watt	Vekt	Lysfarge	Diam./Høyde	Levetid	Material	Lysvinkel
LU26W	26,8W	3,6kg	Enkelt farge eller RGB med CC/DMX512 styring.	240/185 mm	30.000t	Aluminium/Galv.Stål	30°,40°,60°
LU23W	23,5W	3,5kg	Enkelt farge eller RGB med CC/DMX512 styring.	240/185 mm	30.000t	Aluminium/Galv.Stål	30°,40°,60°
LU20W	20,1W	2,9kg	Enkelt farge eller RGB med CC/DMX512 styring.	240/185 mm	30.000t	Aluminium/Galv.Stål	30°,40°,60°
LU16W	16,3W	2,8kg	Enkelt farge eller RGB med CC/DMX512 styring.	200/185 mm	30.000t	Aluminium/Galv.Stål	30°,40°,60°
LU4W	4,4W	0,5kg	Enkelt farge 3000~5500K	90/108 mm	30.000t	Aluminium/PVC	40°
LU2w	3,2W	0,3kg	Enkelt farge 3000~5500K	60/108 mm	30.000t	Aluminium/PVC	40°

LED Innfelt Belysning: High Power©

Lampen er laget i presset aluminium, rustfritt stål og solid glass som tåler 2500kg trykk.

Utstrålingsvinkel kan tiltes med 10°, 30° og 50° ved hjelp av justerbar arm.

Produktet bruker OSRAM LED.

Brukes som belysning for bygninger, scener, gammel arkitektur, shoppingsentre, hoteller, hager og kulturelle steder hvor man ønsker en attraktiv belysning.

Produktet leveres komplet med innebygd LED driver på 24VDC.



Varenavn	Watt	Vekt	Lysfarge	IP-grad	Diam./Høyde	Levetid	Material	Lysvinkel
LU16W	16,4W	4,8kg	3000~5500K	67	220/235 mm	30.000t	Aluminium/Galv.Stål	24°
LU12W	12,1W	3,3kg	3000~5500K	67	180/235 mm	30.000t	Aluminium/Galv.Stål	24°

LED Vegg belysning:

Denne lysskinnen skaper en myk stemning og en behagelig bakgrunnsbelysning.

Den kan også brukes over et smalere område for en mer dramatisk effekt.

Når flere brukes sammen, kan de dekke store områder med stor påvirkningskraft i form av lys.

Våre LED-lysskinner blir i hovedsak brukt til dekorasjon og fremheving av vegger, bilder, planter etc.

Dette produktet kan bestilles i RGB utgave for full kontroll av lysspekteret.



Varenavn	Watt	Styring	Lysfarge	IP-grad	Lengde./Bredde./Høyde	Levetid	Material	Lysvinkel
LSKIN30W	35W	-	2700~5500K	65	850/308/80 mm	35.000t	Aluminium/Stål	120°
LSKIN36W	38W	-	2700~5500K	65	1200/75/90 mm	35.000t	Aluminium/Stål	120°
LSKIN36WB	38W	DMX512	RGB	65	1200/85/85 mm	40.000t	Aluminium/Stål/Pvc	120°
LSKIN40W	40W	DMX512	RGB	65	1200/50/80 mm	40.000t	Aluminium/Stål/Pvc	120°



LED Downlight: Interiør

Monteres i åpent himling.

Unik kjølesystem med integrert led driver. Armaturhus utført i ren hvitlakkert aluminium. 3-polet 2,5 mm² innstikksklemme inkl. Leveres i flere modeller.

Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Diam./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	Ra.	Vekt
LD12W	12W	140°	3000~4500K	50	155/155mm	50.000t	4851m	>72	0,9kg
LD8W	8W	140°	3000~4500K	50	135/135mm	50.000t	3251m	>72	0,5kg
LD30W	32W	120°	3000~4500K	50	205/310mm	50.000t	19801m	>80	1,5kg

LED Downlight Retrofit:

Armaturhus i aluminium og lakkert stål. Unikt system for enkelt skifte av LED drivere uten demontering av downlight. Leveres med Osram eller Cree led.



Reflektor kan levers i flere forskjellige farger. Leveres i farger sort og hvit.

Armaturhus utført med IP55-deksel.

Enkel montasje ved bruk av medfølgende stillbare armer som festes ved hjelp av flat skrutrekker.

3-polet 2,5 mm² innstikksklemme, strekkavlastning integrert i armaturhus.



Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Diam./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	Ra.	Vekt
LD30WA	30W	80°	2800~3200K	20	245/162mm	35.000t	16501m	>90	1,2kg
LD26W	26,6W	80°	2800~3200K	20	206/153mm	35.000t	14001m	>92	1kg
LD20W	20W	70°	2800~3200K	20	187/147mm	35.000t	11001m	>92	0,8kg
LD12WA	12W	70°	2800~3200K	20	105/102mm	35.000t	6601m	>92	0,5kg



LED Downlight PVC:

Unik og enkelt armaturhus utført i ren PVC.

Unik kjølesystem.

Leveres med COB led i varmhvit halogen lysfarge med innebygd led driver.

Leveres med 3-polet 2,5 mm² innstikksklemme, strekkavlastning integrert i armaturhus.

Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Diam./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	Ra.	Vekt
LD10W	10W	150°	2800K	20	120/110mm	30.000t	8001m	>80	0,4kg
LD5W	5W	150°	2800K	20	110/93mm	30.000t	4001m	>80	0,3kg



LED Veilys:

Robust og tøff design av høy kvalitet.

Skapt for Norske værforhold.

Leveres i asymmetrisk eller symmetrisk lysutstråling.

Lampa er utført i støpt gods, syrefast og rustfritt stål/aluminium. Polykarbonat deksel som tåler slag og vibrasjon. Passer for trafikkerte veier, gater og parkeringsplasser.

Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Dimensjoner	Levetid	Luminous Flux(lm)	Ra.	Vekt
LG191WS	230W	120°68°	2700~6500K	66	909/315/86mm	35.000t	20000lm	>80	17kg
LG160WS	175W	120°68°	2700~6500K	66	764/315/86mm	35.000t	18000lm	>80	12,2kg
LG90WS	115W	120°68°	2700~6500K	66	629/315/86mm	35.000t	10000lm	>80	9,5kg
LG40WS	58W	120°68°	2700~6500K	66	494/315/86mm	35.000t	5400lm	>80	6,9kg



LED Veilys:

Robust og tøff design av høy kvalitet. Skapt for Norske værforhold.

Lever i asymmetrisk eller symmetrisk lysutstråling. Lampa kan tiltes 50° ved hjelp av monteringsarm.

Lampa er utført i støpt gods, syrefast og rustfritt stål/aluminium. Polykarbonat deksel som tåler slag og vibrasjon. Passer for motorvei, trafikkerte veier, gater og parkeringsplasser.

Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Dimensjoner. mm	Levetid	Mont-/Høyde	Luminous Flux(lm)	Ra.	Vekt
LG160W	173W	60°	3200~6500K	65	985/360/120mm	35.000t	10~12 m	123031m	>70	17,2kg
LG121W	133W	60°	3200~6500K	65	879/360/120mm	35.000t	8~10 m	100571m	>70	14,8kg
LG90W	96W	60°	3200~6500K	65	879/360/120mm	35.000t	6~8 m	71501m	>70	14,3kg
LG60W	66W	60°	3200~6500K	65	754/280/110mm	35.000t	4~6 m	47261m	>70	9,5kg
LG30W	30W	60°	3200~6500K	65	560/260/116mm	35.000t	2~5 m	21321m	>70	5,3kg





LED Gatelyst:

For utendørsbruk, gater, parkeringsplasser, togstasjoner, bussterminaler, gangstier, båthavner, lekeplasser osv.

Universal toppstykke bestilles separat for enkel montering på eksisterende lysstolper.

LED 240Watt erstatter tradisjonelle lyskilde på 600Watt.

Anbefalt monteringshøyde er 10~16 meter. Produktet bruker LED COB-moduler for optimalt ytelse.

Produktet leveres i forskjellige utgaver. COB modul:

Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Lnegde./Bredde./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	Ra.	Vekt
LG200WA	200W	160°	2700~7000K	65	970/386/177mm	30.000t	20000lm	>80	15,1kg
LG120WA	120W	160°	2700~7000K	65	811/386/177mm	30.000t	12000lm	>80	12,5kg



LED Gatelyst:

For utendørsbruk, gater, parkeringsplasser, togstasjoner, bussterminaler, gangstier, båthavner, lekeplasser osv.

Universal toppstykke bestilles separat for enkel montering på eksisterende lysstolper.

LED 140Watt erstatter tradisjonelle lyskilde på 250Watt. Anbefalt monteringshøyde er 6~10 meter.

Produktet bruker LED COB-moduler for optimalt ytelse.

Produktet leveres i forskjellige utgaver.

Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Lnegde./Bredde./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	Ra.	Vekt
LG140WA	140W	160°	2700~7000K	65	760/360/160mm	30.000t	14000lm	>80	12,6kg
LG100WA	100W	160°	2700~7000K	65	760/360/160mm	30.000t	10000lm	>80	12,3kg
LG60WA	60W	160°	2700~7000K	65	690/330/140mm	30.000t	6000lm	>80	9,1kg



LED Gatelyst:

For utendørsbruk, gater, parkeringsplasser, togstasjoner, bussterminaler, gangstier, båthavner, lekeplasser osv.

Universal toppstykke bestilles separat for enkel montering på eksisterende lysstolper.

LED 60Watt erstatter tradisjonelle lyskilde på 120Watt.

Anbefalt monteringshøyde er 3~6 meter. Produktet bruker LED COB-moduler for optimalt ytelse.

Produktet leveres i forskjellige utgaver.

Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Lnegde./Bredde./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	Ra.	Vekt
LG60WA1	60W	160°	2700~7000K	65	480/260/110mm	30.000t	6000lm	>80	3,8kg
LG40WA	40W	160°	2700~7000K	65	480/260/110mm	30.000t	4000lm	>80	3,6kg
LG20WA	20W	160°	2700~7000K	65	480/260/110mm	30.000t	2000lm	>80	3,4kg



LED Design Gatelyst:

Vi har mange unike konsepter innen utebelysning for gater, parkering og oppholdsområder.

Spør oss for mer informasjon:



LED Fasadelys:

Umiddelbart dagslysstyrke

Halogenlys skaper sikkerhet, men oppfyller bare delvis dagens krav til energieffektivitet. Energisparelamper er ikke noe alternativ siden de bruker for lang tid på å skinne klart nok.

Talitor-lyskasterne representerer et nytt konsept innen flomlys og er en ideell kombinasjon med CCTV overvåking: umiddelbart 100 % lys i de elektronisk styrte lysdiodene med bare ca. 1/3 energiforbruk av vanlige halogenlamper.

Dermed blir et funksjonelt produkt til en severdighet.



Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Lnegde./Bredde./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	Ra.	Vekt
LF80WA	80W	80°	4000K	65	400/285/215mm	50.000t	5400lm	>80	5,1kg
LF70WA	70W	80°	4000K	65	400/285/215mm	50.000t	4740lm	>80	5kg

LED Tunnel/Skilt belysning:



Talitor-lyskasterer representerer et nytt konsept innen flomlys og er en ideell kombinasjon med CCTV overvåking: umiddelbart 100 % lys i de elektronisk styrte lysdiodene med bare ca. 1/3 energiforbruk av vanlige halogenlamper.



Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Lnegde./Bredde./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	Ra.	Vekt
LT200WA	211W	80°	4000K	65	552/397/172mm	50.000t	19830lm	>80	11,5kg
LT140WA	140W	80°	4000K	65	600/285/210mm	50.000t	11200lm	>80	11,5kg
LT80WA	80W	80°	4000K	65	593/285/93mm	50.000t	8000lm	>80	10,6kg



LED Lyskaster:

Vi har mange forskjellige lyskasterer som kan erstatte vanlige lyskilder fra 0~1200Watt.

I tillegg erstatter LED produkter dagens forkoblinger som trekker mye strøm og produserer mye varme, dette medfører kortere levetid på armaturhus. LED produkter utvikler nok varme til å holde produktet isfri helt ned til -35°C, men samtidig beholder sin lange levetid på hele 50.000 timer.


Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Lnegde./Bredde./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	LED.	Vekt
LF288W	340W	120°	4000K	65	968/313/252mm	50.000t	27500lm	CREE	35kg
LF198W	200W	90°	4000K	65	855/305/110mm	45.000t	19860lm	Bridgelux	25kg
LF160W	162W	40°	Single/RGB DMX	65	570/645/205mm	30.000t	10526lm	Phillips	16,4kg
LF130W	130W	100°	2700~6200K	65	744/329/233mm	50.000t	11000lm	CREE	15,6kg
LF100W	98W	100°	2700~6200K	65	573/329/233mm	50.000t	8802lm	CREE	13,1kg
LF60W	60W	40°	Single/RGB DMX	65	329/405/90mm	30.000t	3874lm	Phillips	7kg



LED Pullert Pyramid:

Pullert i moderne design. Lampen leveres i to ulike høyder. Velg modell for LED lyskilde eller kompaktlysrør. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort.

Bruksområder er park, hager, torg og gangveier.

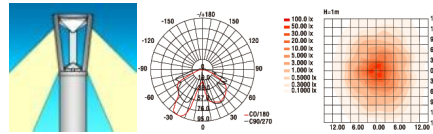


Varenavn	Watt	Utsrålings- vinkel	Lysfarge	IP- grad	Lnegde./Bred- de./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	LED.	Vekt
LPU1-3 800	10.5W	Hor.360°	2700~5000K	65	530/510/900mm	30.000t	279lm		3,1kg
LPU1-3 600	10.5W	Hor.360°	2700~5000K		530/510/700mm	30.000t	279lm		2,6kg



LED Pullert Helo:

Pullert i moderne design. Lampen leveres i tre ulike høyder. Velg modell for LED lyskilde eller kompaktlysrør. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort.

Bruksområder er park, hager, torg og gangveier.

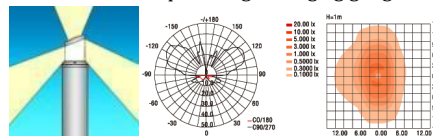


Varenavn	Watt	Utsrålings- vinkel	Lysfarge	IP- grad	Lnegde./Bred- de./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	LED.	Vekt
LPU2-3 800	10.5W	Hor.360° Ver. 30°	2700~5000K	65	630/610/870mm	30.000t	220lm		2,5kg
LPU2-3 600	10.5W	Hor.360° Ver. 30°	2700~5000K	65	630/610/600mm	30.000t	220lm		2kg
LPU2-3 400	10.5W	Hor.360° Ver. 30°	2700~5000K	65	630/610/470mm	30.000t	220lm		1,5kg



LED Pullert Apollo:

Pullert i moderne design. Lampen leveres i tre ulike høyder. Velg modell for LED lyskilde eller kompaktlysrør. Lampen leveres i fargene sølvgalvanisert stål og sort.

Bruksområder er park, hager, torg og gangveier.

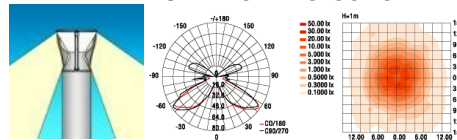


Varenavn	Watt	Utsrålings- vinkel	Lysfarge	IP- grad	Lnegde./Bred- de./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	LED.	Vekt
LPU3-3 800	10.5W	Hor.360°	2700~5000K	65	630/610/870mm	30.000t	206lm		2,5kg
LPU3-3 600	10.5W	Hor.360°	2700~5000K	65	630/610/600mm	30.000t	206lm		2kg
LPU3-3 400	10.5W	Hor.360°	2700~5000K	65	630/610/470mm	30.000t	206lm		1,5kg



LED Pullert Nora:

Pullert i moderne design. Lampen leveres i tre ulike høyder. Velg modell for LED lyskilde eller kompaktlysrør. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort.

Bruksområder er park, hager, torg og gangveier.

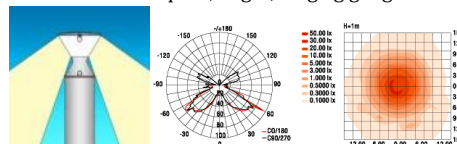

Varenavn	Watt	Utsrålings- vinkel	Lysfarge	IP- grad	Lnegde./Bred- de./Høyde	Levetid	Luminous Flux(lm)	LED.	Vekt
LPU4-3 800	10.5W	Hor.360°	2700~5000K	65	630/610/800mm	30.000t	239lm		2,9kg
LPU4-3 600	10.5W	Hor.360°	2700~5000K	65	630/610/600mm	30.000t	239lm		2,4kg
LPU4-3 400	10.5W	Hor.360°	2700~5000K	65	630/610/470mm	30.000t	239lm		1,9kg



LED Lysstriper:

LED-lysstriper er fine til markering av trappetrinn, eller for stemningsfulle effekter. LED-lysstriper kan også benyttes som trappeneser, ved gulvlist og nedfelt i gulv. Enkelt montering ved hjelp av lim eller klipp.

Kun innendørs montering.
Stripene kan kappes etter ønsket lengde.
Varen leveres uten strømforsyner.

Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Lnegde./Bredde	Levetid	Luminous Flux(lm)	LED.	Vekt
LSK250H	54W	22°	4500K	20	2500/12 mm	30.000t	3200lm	SMD	0,16kg
LSK250V	54W	22°	2800K	20	2500/12 mm	30.000t	3000lm	SMD	0,16kg



LED Lyslister RGB:

LED-lysstriper er fine til markering av trappetrinn, eller for stemningsfulle effekter. LED-lysstriper kan også benyttes som trappeneser, ved gulvlist og nedfelt i gulv. Enkelt montering ved hjelp av lim eller klipp.

Kun innendørs montering.
Stripene kan kappes etter ønsket lengde.

Varen kan leveres med strømforsyner og RGB-kontroller.

Varenavn	Watt	Utsrålingsvinkel	Lysfarge	IP-grad	Lnegde./Bredde	Levetid	Luminous Flux(lm)	LED.	Vekt
LSKRGBH	36W	22°	Rød, Grønn, Blå	20	5040/10mm	30.000t	R:110 G:350 B:100	SMD	0,15kg



LED Strømforsyning:

230VAC~12DC LED strømforsyner

Strømforsyner for LED produkter eksempelvis: spotter, downlights, lyskinner osv.

1-4 utganger 12vdc med automatisk overspenningsvern.

Meget bra kvalitet med IP66 kapslingsgrad.

Varenavn	Watt	Primær	Sekundær	Amp	Lnegde./Bredde./Høyde	IP	Levetid	Arb. Temp °C	Vekt
LPOW150	200W	230vac	12vdc	12,5	205/125/60 mm	66	30.000t	-35~+45°	2,74kg
LPOW100	150W	230vac	12vdc	12,5	210/70/40 mm	66	30.000t	-35~+45°	
LPOW80	80W	230vac	12vdc	6,67	148/70/40 mm	66	30.000t	-35~+45°	
LPOW60	60W	230vac	12vdc	5	148/70/40 mm	66	30.000t	-35~+45°	
LPOW40	30W	230vac	12vdc	2,5	200/30/20 mm	66	30.000t	-35~+45°	



LED Strømforsyning/Drivere fra:

Vi importerer LED Strømforsyning/Drivere 12VDC dimbare utgaver for led spotter.

Multifunksjonell driver som kan dimme fleste 12 v spotter, downlights og lyskinner.

Spør oss så finner vi riktig driver for deg.



LED Dimmere:

Vi har stor utvalg av LED dimere fra kjente leverandører til gunstige priser:



EI-nummer:				
14-182-63	2-polet	315VA	Fase-AV-snitt	MDIN315
14-182-62	2-polet	420VA	Fase-På-snitt	MDIM420
14-182-60	1-10V		1-10V lysdemper	MDIM 1-10V
14-182-66	1-10V		For LED med 1-10V utgang	CE

For mer info kontakt oss.
"Så finner vi riktig dimmer for deg"



LED Spotarmaturer:


Vi har stor utvalg av armaturer/ring for spotlys fra kjente leverandører til gunstige priser:

Varenavn	Sokkel	Strøm	IP	Tilt	Hulldiameter	Farge	Material
LRING1	MR16	12V	20	28°	Ø70mm	Sølv	Stål
LRING2	GU10	230V	20	28°	Ø60mm	Bronse	Stål
LRING3	GU10	230V	44	28°	Ø70mm	Børstet stål	Stål
LRING4	MR16	12V	54	30°	Ø765mm	Svart	Aluminium



LED RGB-styring:

Vi har stor utvalg av RGB styringsenheter fra kjente leverandører til gunstige priser.

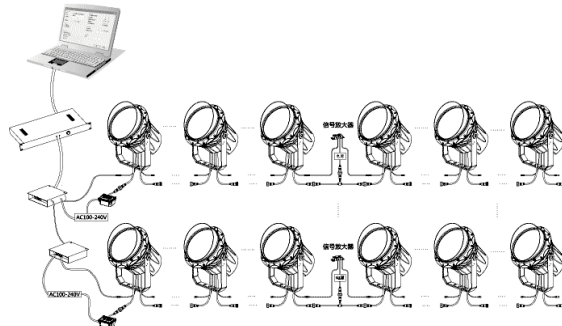

Online RGB styring.

Varenavn	Strøm	Belast.kapasitet	Arb.temp	Styring	Dimensjon
MASTER JR-MVE-301	230VAC	2048x96=196608Pix	-30-70 C°	R,G,B each in 255 level	L430x B220x H45mm
Slaver JR-SVE4X512	230VAC	4x512=2048 pixels	-30-70 C°	R,G,B each in 255 level	L175x B165x H45mm



LED Display:

Vi har stor utvalg av store LED skjermer for utendørs og innendørs annonsering ved hjelp av LED display. Passer for sportsarenaer, flyplasstasjonen integrert informasjonsspredning, bedrifter, offentlig torg, osv.

Varenavn	Ratio	Watt	Farge	IP-grad	Dimensjon	Material	Vekt
P10	1/4Scan	250~500W	68mil	67	960x960x160mm	Aluminium, stål og PVC	55kg
P16	Static-Scan	400~800W	280bil	67	1024x1024x160mm	Aluminium, stål og PVC	60kg
P20	Static-Scan	380~800W	280bil	67	1280x960x160mm	Aluminium, stål og PVC	67kg



Lysarmaturer for LED lyskilder:

Vi har stor utvalg av interiør og industri lysarmaturer uten forkoblinger. Vi benytter våre LED lyskilder for optimalt levetid og strømbesparelse. Alle armaturer er konfigurert for LED bruk.

Produktene er utført av meget høy kvalitet.

Spør oss så finner vi riktig armatur for din lyskilde, enten det er LED eller tradisjonell lyskilde.



Lysmast:

Mastene er oppbygd med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt.

Tilhørende settskruer for skjõt finnes innvendig i mast bak koblingsluke.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast.

Dimensjonering av maste blir utført iht NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Materialkvalitet: S235JRG2.

Varmforsinking iht EN - ISO 1461.

Husk fundament eller fotplate.

Varenavn	Type	Høyde meter	C/C bolter	Rad/.Topp diameter mm	Material	Vekt
Mast12R	Rett	12m	240mm	Ø76mm	Varmforsinket	173kg
Mast8R	Rett	8m	160mm	Ø60mm	Varmforsinket	66kg
Mast6R	Rett	6m	120mm	Ø60mm	Varmforsinket	61kg
Mast12B	Buet	12m	240mm	R600/Ø76mm	Varmforsinket	198kg
Mast9B	Buet	9m	160mm	R600/Ø60mm	Varmforsinket	92kg
Mast6B	Buet	6m	160mm	R600/Ø60mm	Varmforsinket	61kg



Fundament:

Galvaniser stålfundament for lysmaster.

Firesidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, med mulighet for tilkobling av trekkør.

Mastenes fotplate vil dekke fundamenttoppen.

Materialkvalitet S235JRG2

Varenavn	Boltdim	Høyde mm	C/C bolter	Til stolpe m	Material	Vekt
Fund1	M20mm	1000mm	160mm	3~6m	Varmforsinket	26kg
Fund2	M20mm	1250mm	200mm	6~8m	Varmforsinket	38kg
Fund3	M20mm	1500mm	240mm	8~10m	Varmforsinket	51kg



Lampe braketter:

For montering av armaturer på lysmaster.

Leveres med avtagbart lokk og innvendige PG 13,5 nipler for kabelavlastning.

Varmforsinking Ifølge EN-ISO 1461.

Spør oss for andre alternativer.

Varenavn	Toppdiameter	Antall arm	Stuss	Montering	Helingsvinkel °	Material	Vekt
Brak1	Ø76mm	1 stk	Ø60x260mm	mast	3°	Varmforsinket	4kg
Brak2	Ø60mm	2 stk	Ø60x260mm	mast	3°	Varmforsinket	3,4kg
Brak3	Ø102mm	3 stk	Ø60x250mm	mast	3°	Varmforsinket	10,5kg



LED Komplett innfelt downlight

Vår bestselger.

Flott downlight leveres med Bridgelux 3~7W ledpære som har 2700K lysfarge.

Meget enkel og grei downlight, veldig lik SG sin jupiter på utseendet og har enkel tilkobling ved hjelp av hurtigklemmer.

Leveres både som rund og kvadratisk form.

Varenavn	Hullrom i mm	Høyde	Sokkel	Armaturhus-farge	Strømbruk	Lysfarge	Dimmbar
LD1	Ø64mm	100mm	GU10	Børstet stål	230VAC	2700K	Ja
LD2	Ø64mm	100mm	GU10	Hvit	230VAC	2700K	Ja
LD3	Ø64mm	100mm	GU10	Sort	230VAC	2700K	Ja

LED Lommelykt CREE

Lommelykt benytter romfart teknologi



Tilsvarende lommelykt benyttes av politi, brannvesener og militær personell.

Veldig enkel å bruke.

Kraftig LED lys med CREE som lyskilde.


Leveres i flere størrelser og lumen styrker.

Robust, værbestandig, rustfri, støtsikker

Leveres med lader til bil 12V og stikkontakt 230VAC.

Svart veske medfølger.

Varenavn	IP-grad	Lengde	Vekt/g	Levetid	Lysstyrke	Lysfarge	Multifunksjon	Batteri	Oppladbar
LL-J93	65	132mm	156 g	100.000t	12,000lm	5000K	ZOOM/SOS/AV/PÅ/FLASH	3xAAA	Nei
LL-Z93	65	200mm	407 g	100.000t	20,000lm	5000K	ZOOM/SOS/AV/PÅ/FLASH	3xC	Ja
LL-A93	65	100mm	GU10	50.000t	6,500lm	5000K	ZOOM	3xAAA	Nei

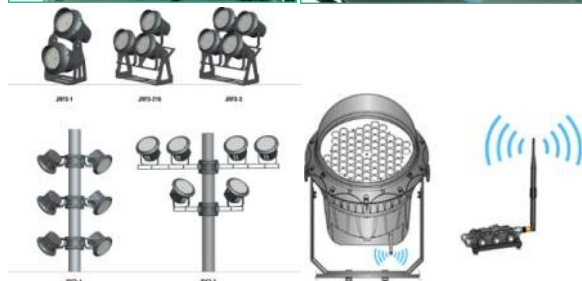

LED Prosjektorlys

Topp kvalitet led projektor lyskaster.

Leveres etter kundens behov med mange alternativer bla.

Avansert utstyr som kan skape utrolige lyseffekter.

Wierles styring, rgb, og med mange monteringsmuligheter.

Produkter kan brukes til å skape unik og kunstig belysning av bygninger, vegg og reklamerskilt. Produktet kan altså brukes som spotbelysning.

Varenavn	Effekt	Dimensjon	Lysstyrke	Lysvinkel	Vekt	Arb. temp	IP-grad	Levetid	LED
LLS3	489Watt	774x675x765mm	15,981 lm	15°, 25°, 40°, 60°	57kg	-25~+40°	66	30,000t	286 stk
LLS2	326Watt	774x395x520mm	10,554 lm	15°, 25°, 40°, 60°	42kg	-25~+40°	66	30,000t	144 stk
LLS1	163Watt	340x344x454mm	5,327 lm	15°, 25°, 40°, 60°	15kg	-25~+40°	66	30,000t	72 stk



LED Undervannsbelysning

Produktet tåler store temperatur variasjoner. Produktet er utført i rustfritt børstet stål og er 100 % vannrett. Produktet leveres i enkelt eller RGB lysfarge.

Produktet brukes i svømmebasseng, fontene, vannaquarier og ute områder hager og lignendes.

Strømbruk: 230AC 50/60Hz

Varenavn	Effekt	Dimensjon	Lysfarge	Lysvinkel	Material	Arb. temp	IP-grad	Levetid	LED
LUV1	3x1W	Ø95mm	4000K	25°, 30°, 60°	Børstet stål	-25~+60°	68	30,000t	3 stk
LUV2	3x1W	Ø95mm	RGB	25°, 30°, 60°	Børstet stål	-25~+60°	68	30,000t	3 stk
LUV3	3x1W	Ø95mm	2700K	25°, 30°, 60°	Børstet stål	-25~+60°	68	30,000t	3 stk



LED Undervannsbelysning


Unik patentert design.

Undervanns lysserien har spesiell cover design, det passer for innovative konseptet for undervanns belysning.

Produktet består av rustfritt stål, luftet og vannrettet armaturhus med forsterket deksel.

Produktet levers i flere forskjellige størrelser og effektstyrker.

Leveres med RGB og Wierles DMX 500 styring på forespørsel.

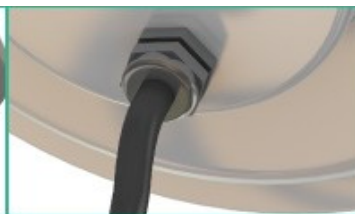

Varenavn	Strømbruk	Effekt	Lysfarge	Lysvinkel	Lysstyrke	Arb. temp	IP-grad	Levetid	Vekt
LUV4	24DC	36Watt	RGB	25°, 40°, 60°	1649lm	-25~+50°	68	30,000t	4,2kg
LUV5	24DC	18Watt	RGB	25°, 40°, 60°	871lm	-25~+50°	68	30,000t	3,1kg
LUV6	24DC	12Watt	RGB	25°, 40°, 60°	547lm	-25~+50°	68	30,000t	1,3kg
LUV7	24DC	9Watt	RGB	25°, 40°, 60°	422lm	-25~+50°	68	30,000t	1,3kg
LUV8	24DC	7,2Watt	4000K	25°, 40°, 60°	472lm	-25~+50°	68	30,000t	1kg



LED Maritime belysning

Innfelt LED undervannslys

Lysene er korrosjonsfrie som tåler saltvann og har et slagfast hus, lavt strømforbruk og enkel installasjon. Vedlikehold og service på lysene kan foretas fra innsiden av båten. Gir et bredt og skarpt lys. Beregnet for mindre båter opp til 28 fot

Bruksområder:

Dekks Lys/ Livbåt stasjoner / Kopas stasjoner / evakuerings stasjoner

Baug / løftebaug belysning

Arbeidslys. Offshore og Industrielle installasjoner

Maritime / marine installasjoner

Varenavn	Strømbruk	Effekt	Lysfarge	Lysvinkel	Lysstyrke	Dimensjon	IP-grad	Levetid	LED
LB01	12VDC	6Watt	RØD	160°	230lm	Ø89x15mm	68	30,000t	6 stk
LB02	12VDC	6Watt	Grønn	160°	280lm	Ø89x15mm	68	30,000t	6 stk
LB03	12VDC	6Watt	Blå	160°	70lm	Ø89x15mm	68	30,000t	6 stk
LB04	12VDC	6Watt	Gul	160°	220lm	Ø89x15mm	68	30,000t	6 stk
LB05	12VDC	6Watt	Hvit	160°	350	Ø89x15mm	68	30,000t	6 stk



LED Maritime belysning

Utenpåliggende LED undervannslys.

Lampa er enestående når det gjelder installasjon, da de er svært enkle å montere. Mange av dagens undervannslys er tunge, krever store monteringshull i skroget og fordrer flere steg for installering. Det kreves kun et lite hull for kabling og 4 skruer for montering, noe som gjør installasjonen så rask og uanstrengt som mulig.

LED lysene bruker minimalt med strøm sammenliknet med vanlig halogen lys, og gir samtidig et skarpere lys. Syrefast stål.

Varenavn	Strømbruk	Effekt	Lysfarge	Lysvinkel	Lysstyrke	Dimensjon	IP-grad	Levetid	LED
LB06	12~30VDC 1500mA	18W	RØD	120°	400lm	114x123x63mm	65	30,000t	6 stk
LB07	12~30VDC 1500mA	18W	GUL	120°	400lm	114x123x63mm	65	30,000t	6 stk
LB08	12~30VDC 1500mA	18W	Hvit	120°	720lm	114x123x63mm	65	30,000t	6 stk



LED X Arbeidslys

Topp kvalitets arbeidslys.

Den nordiske LED X arbeidslyset er designet for applikasjoner hvor høy levetid og holdbarhet er viktig i ekstreme forhold. The X versjonen tilbyr forbedrede dioder og en høyere lysstyrke.

Med sitt lave strømforbruk og multispenningsversjon, kombinert med overlegen belysning og ekstremt lang levetid, gjør den egnet for de fleste applikasjoner der en kompakt og robust lyskilden er nødvendig.

Passer til båt, lastebil, kran, gravemaskin og andre tunge kjøretøy.

Varenavn	Strømbruk	Effekt	Lysfarge	G-krefter	Lysstyrke	Vekt	IP-grad	Levetid	-
NS25	12~80VDC 1.4~0.7A	17W	6000K	60G	1200lm	1 kg	68	100,000t	Built-in AMP
N70	8~32VDC 17mA	1.4W	-	20G	400lm	0,4kg	68	100,000t	Built-in AMP
N10	12~48VDC 0.13A	6W	6000K	15,3G	500lm	0,4kg	68	100,000t	Built-in AMP

Våre produkter benytter led dioder fra b.l.a.:



Våre leverandører og samarbeidspartner innen LED belysning, lyskilder, lysarmaturer og lyskunnskap:



BRIDGELUX er den største (LED) produsent i USA de siste 20 årene. Selskapets fokus er å bringe innovasjon til lys ved å levere høy effekt, energieffektive og kostnadseffektive LED løsninger. BRIDGELUX designer sin egen state-of-the-art, høy effekt LED chips med høy lys- effektivitet, god varmespredning og utmerket pålitelighet. BRIDGELUX fokuserer på å møte disse tekniske krav, samtidig som reduserer kostnader og muliggjør høy lumen per watt.



ELTOR d.o.o. ble etablert for produksjon av komponenter til elektronisk og industriell belysning. Konstant og kontinuerlig investeringer i utvidelse og automatisering av produksjonsprosesser medførte at ELTOR Ltd i dag er en betydelig produsent av belysningsutstyr til hele verden. ELTOR - s program inkluderer innendørs og utendørs belysning som er utformet for å gi rask og sikker montering, produktene sikrer høy lyseffektivitet og energisparing.



Selskapet PLEXIFORM er produsent av lysarmatur og lysanlegg med etablerte posisjon på det europeiske markedet. Selskapet har spesialisert seg på teknologisk og avanserte løsninger innen belysning-teknikk. Strategien til selskapet er basert på kontinuerlig investering i ny teknologi som tar sikte på å skaffe produkter av høyeste kvalitet: effektiv, nøyaktig og pålitelig.



Dicolor er ledende produsent og leverandør innen LED display og LED reklameskilt. Dicolor leverer led skjermer for industri og næringsbruk. Skjermene er av meget høy kvalitet med den nyeste teknologi som finnes på markedet. Selskapet produserer for Talitor AS spesielle ombygde LED skjermer som tåler norsk værforhold.



Vik Ørsta leverer lysmaster, toppstykker og fundament for lysmaster. I tillegg til egne produkter, produserer bedriften spesialprodukter etter spesifisering fra kunder. Arbeidsstokken har betydelig kompetanse og disponerer et rasjonelt og moderne produksjonsutstyr som inkluderer egne varmforsinkingshaller.



Angile produserer og leverer LED lysarmaturer for utebelysning, fasader, gater og parkeringsplasser.

Angile er vår samarbeidspartner i Asia. Lysarmaturer blir produsert i ihht Talitor's krav og spesifikasjoner for å sikre høy kvalitet og rask leveringstid. Selskapet anvender kun LED COB moduler i produktene som blir levert til Talitor AS.

Talitor AS
Evjeløkka 4
1617 FREDRIKSTAD
Tlf: 69 33 90 80
www.talitor.no
salg@talitor.no

