

**LGJRA2-40**

Dekorativ/Funksjonell LED gatelys

**Beskrivelse**

LGJRA2-40 for innendørs og utendørs bruk. Leveres med symmetrisk lysfordeling. Lyskaster benytter 32stk High Power Osram profesjonelt led lyskilde og Meanwell driver. Denne lampen erstatter 70watt tradisjonell lyspære.


LGJRA2-40 er produsert i prestøpt aluminium med grå polyester pulverlakk. Leveres med reflektor i eloksert aluminium og herdet sikkerhetsglass med beskyttelse mot lysblending.

Monteringsbraketten er en del av armaturhuset, derfor kan lampen tiltes hele 10° vertikalt ved hjelp av denne integrerte braketten.


Lampen passer til stolper med toppstykke på 48mm og 60mm. Medfølger påmontert 70cm gummi ledning 3x0,75m<sup>2</sup>.

Lampen kan leveres i flere lysfarger og ra.index ved bestilling.

Anbefalt monteringshøyde: 5-7meter

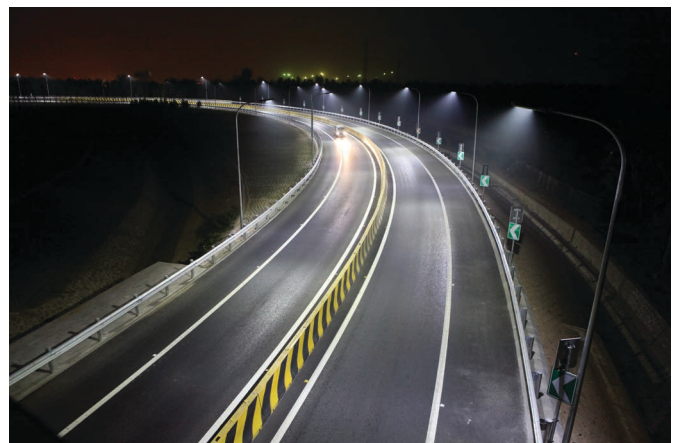

Produkt: LGJRA2-40  
Elnummer:  
GTIN:  
Pakningant: 1 stk

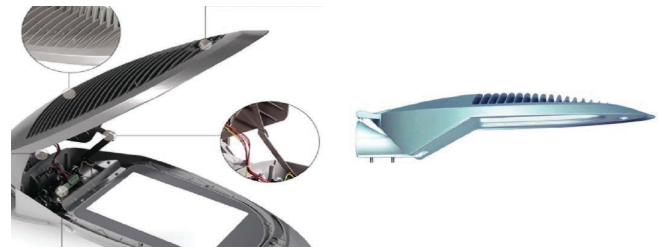

## Teknisk Beskrivelse

### LYSKILDE

32x1W Osram led lyskilde

3000Kelvin

Ra.Index >70

PF>0,98%

100lm/W

### FORKOBLING

Integrert strømforsyner

LED driver Meanwell

230V 50Hz ~48VDC 33Watt

DF: >90%

### MATERIALE OG FARGE

Produsert med presstøpt aluminium med grå polyester pulverlakk

Leveres med reflektor i eloksert aluminium og herdet sikkerhetsglass med beskyttelse mot lysblending.

Silikonpakning i all skøyter. Alle skruer er i rustfritt stål.

### MONTERING

Monteres direkte på vegg eller stolper med medfølgende brakett.

Passer til stolper med toppstykke 48mm og 60mm

### TILKOBLING

Leveres med påmontert ledning 700 mm.

3x0,75mm<sup>2</sup> svart gummi ledning, ledning er trukket igjennom M16 IP67 rustfritt strekkavlaster.

### TEKNISK DATA



Levetid: 45000 timer, 8t/d

Lysmengde tilsvarer: 70Watt Halogen.

Lumen: 3214lm

Lyskaster er justerbar med medfølgende festebrakett.

Vekt: 6,8g

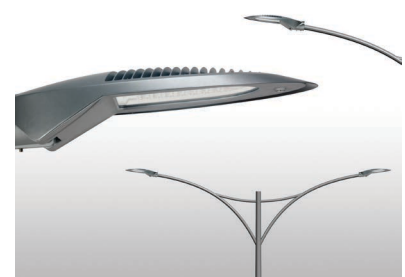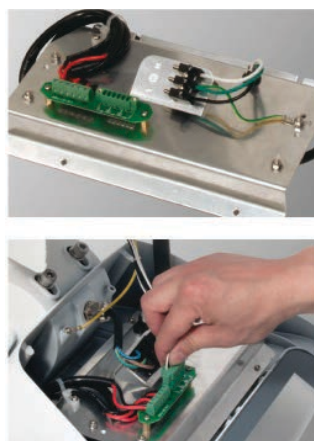

Produkt: LGJRA2-40  
 Elnummer:  
 GTIN:  
 Pakningant: 1 stk




**A+**


- A+ IPEA=1.28
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G



### Dimensjoner

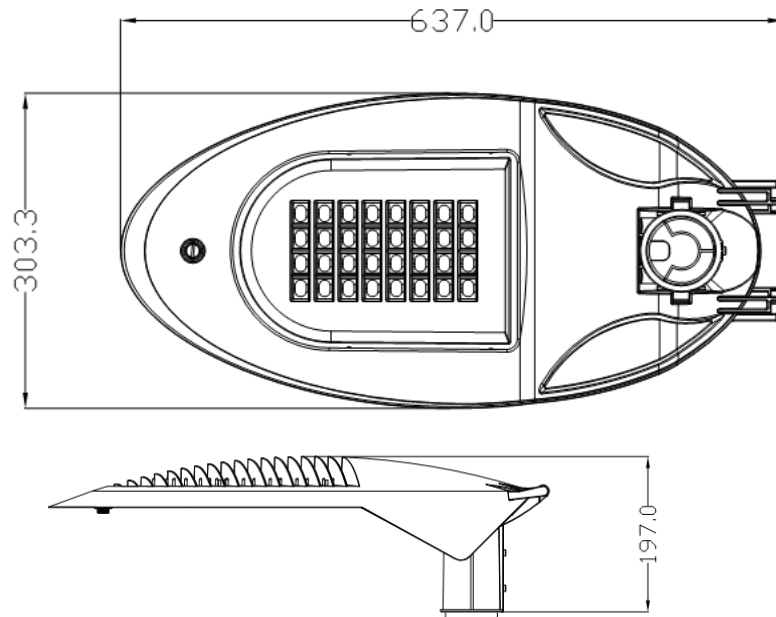

### Lysfarge

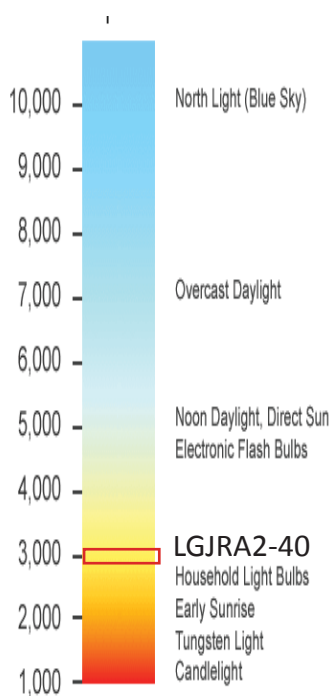

### Lysfordeling

